

Ficha de producto


↘ Mampara Secure View



Módulos de 1,8 x 1,8 m que se unen entre sí para crear una barrera según el área a acotar.



Elementos que componen el kit

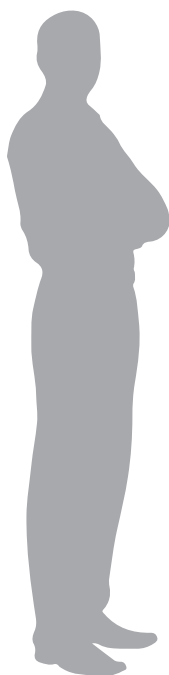

Opción: postes telescópicos colocados en las esquinas y en el centro para mayor estabilidad. Recomendado para el exterior.

Ref. 58220

+ información en www.doublet.es

Pol. Ind. Pla de la Bruguera
C/ de la Garrotxa, 131
08211 Castellar del Vallés
Tel.: 902 153 935
Fax : 902 112 937
Mail: doublet@doublet.es

DOUBLET
CREADOR de ENTUSIASMO

Ficha de producto

Mampara Secure View


MANUAL DE MONTAJE



1




2



A

3



B


4

1. Bolsa de transporte.

2. Sacar la mampara de seguridad de la bolsa. (No es necesario montar la mampara de seguridad en el lugar exacto, porque se puede, incluso cuando esta montada, transportarla fácilmente a la ubicación deseada).

3. Poner la mampara de seguridad en una posición tal que los 4 elementos (A) y sus ejes tengan suficiente espacio para su apertura.


4. Tomar con ambas manos los postes superiores del módulo (B) y colocarlos en una posición vertical.

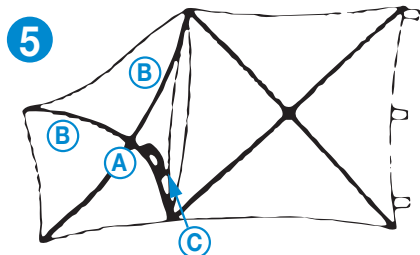

5

5. A continuación, pisar con el pie la correa (C), con las dos manos (B) sujetar las varillas en tensión y con la rodilla hacer presión en el eje (A) sin dejar de pisar la correa roja.



6

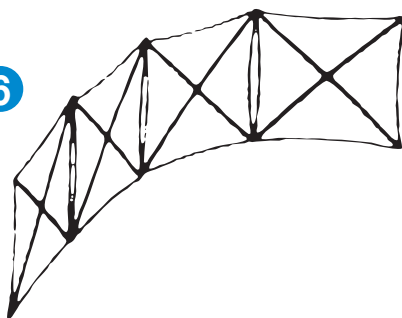

6. Ir abriendo cada módulo como se indica en el paso 5.

LOS SOPORTES

Montar los soportes y sujetar con las tiras al módulo.

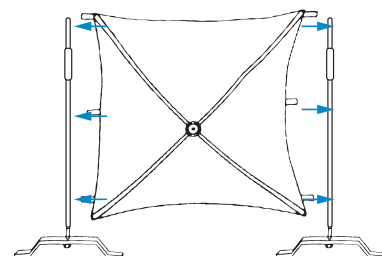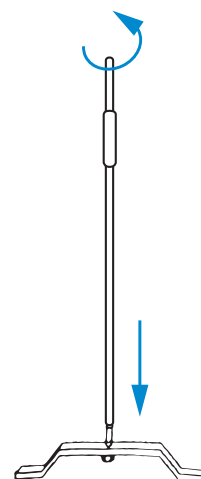

DESMONTAJE

Sostener con una mano el medio de la cara, mientras mantiene un pie en la correa, luego tire con la otra mano uno de los polos superiores (B), en su dirección.

Por favor doblar las 4 mamparas de una manera tal que todos los centros estén juntos y luego atar mediante el uso de la correa.

- **Mantenimiento:** Utilice siempre agua para la limpieza.
- **Almacenamiento:** Si la pantalla de seguridad está mojada, colocarla fuera de la bolsa 12 horas para su secado.
- **Reparación:** Si se presenta un agujero se puede arreglar utilizando un parche.
- **Advertencia:** Nunca ponga una mano o un dedo entre la pieza central y la tela o entre la pieza central y polos, mientras pone el centro en tensión. Esto puede causar lesiones.

Ref. 58220

+ información en www.doublet.es

Pol. Ind. Pla de la Bruguera
C/ de la Garrotxa, 131
08211 Castellar del Vallés
Tel.: 902 153 935
Fax : 902 112 937
Mail: doublet@doublet.es

DOUBLET
CReADor de ENtUsiASmo