


Barra de Apoyo Isquiático

Ref. 58943



► Equipamientos



Elemento que facilita los tiempos de espera

Descripción

Elemento de mobiliario que puede utilizarse como apoyo sin necesidad de sentarse, permitiendo recobrar la posición erguida fácilmente. Están diseñados para facilitar los tiempos de espera de personas con problemas de movilidad y son una oportunidad de reposo para personas ancianas o con discapacidad física.

El apoyo isquiático no es una alternativa al banco, es un complemento en aquellas zonas habilitadas no para una estancia prolongada, sino para aquellos momentos en los que se necesita el alivio y descanso durante una espera puntual.

Su instalación es recomendable en paradas de transporte público en filas de acceso ordenado de un número importante de personas, largos recorridos peatonales, etc


Características técnicas

- El elemento está compuesto de tubos de acero inoxidable AISI 316 de diámetro 50mm, de 1,5 mm de espesor. Esta aleación se caracteriza por su alta resistencia a la corrosión
- Existe la posibilidad de anclaje a suelo y a columna.
- Acabado final pulido en satinado.
- Embellecedor de acero inoxidable AISI 316 en parte baja al suelo; tornillería de fijación al suelo oculta.

Barra de Apoyo Isquiático

Ref. 58943

Plano detalle

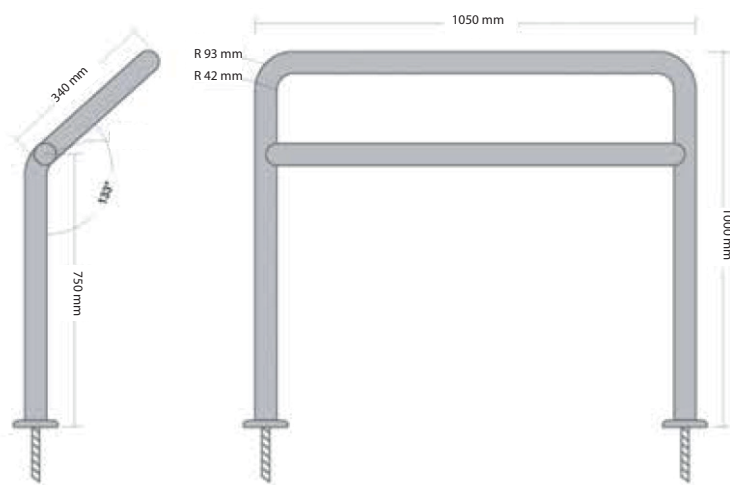

Certificaciones y normativa

Real Decreto 1 577/2007 de 23 de Noviembre ;dentro del Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012.

Características técnicas del acero

Composición acero tipo AISI 316		
Composición química	C %	0,08 / 0,030 máx.
	Mn %	2,00 máx.
	Si %	1,00 máx
	Cr %	16,00 a 18,00
	Ni %	10,00 a 14,00
	Mo %	2,00 a 2,50
Propiedades físicas acero tipo AISI 316		
Módulo de elasticidad	Valor	Unidades
	193.000	(N/mm2)
Calor específico a 20°C	500	(J/Kg°C)
Conductividad térmica	(W/m °K)	16
		A 100°C
Coeficiente medio de expansión térmica		21
		A 500°C
	(x 10-6/°C)	16,02
		0 / 100°C
		16,20
Intervalo de fusión		0 / 300°C
		17,46
		0 / 500°C
Propiedades eléctricas acero tipo AISI 316		18,54
		0 / 700°C
Resistividad eléctrica a 20°C	1371-1398	(°C)
Propiedades eléctricas acero tipo AISI 316		
Resistividad eléctrica a 20°C	Valor	Unidades
	70-78	μΩ-cm
Propiedades eléctricas acero tipo AISI 316		
Resistividad eléctrica a 20°C	Valor	Unidades
	70-78	μΩ-cm

Almacenaje, limpieza y conservación

La temperatura óptima de trabajo se encuentra entre 5 y 35 °C.

Limpieza: evite aplicar productos abrasivos. Se recomienda limpiarlas con agua y detergentes neutros.